

# Teknisk datablad

Kabelbøjle, 1015, middel

Artikelnummer: 1009079



Kabelbøjle med en laske til kabel og rør.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Stål                |
| G  | galvanisk forzinket |

## Stamdata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                          | 1009079                    |
| Type                                   | 1015 10 G                  |
| Betegnelse 1                           | Kabelbøjle                 |
| Betegnelse 2                           | En laske                   |
| Producent                              | OBO                        |
| Dimension                              | 10mm                       |
| Materiale                              | Stål                       |
| Overflade                              | galvanisk forzinket        |
| Overfladestandard                      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed                       | 100                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                     |
| Vægt                                   | 0,56 kg                    |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                 |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0109 kg COe / 1 Styk     |


# Teknisk datablad

Kabelbøjle, 1015, middel

Artikelnummer: 1009079



## Dimensioner

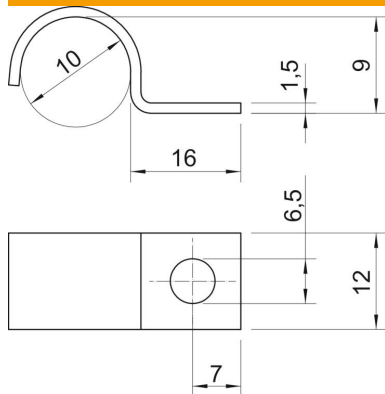

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 16 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Højde  | 9 mm  |
| Mål A  | 7 mm  |
| Mål b  | 12 mm |
| Mål D  | 10 mm |
| Mål H  | 9 mm  |
| Mål L  | 16 mm |

## Teknisk data

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Afstand til væggen                       | Nej      |
| Antal kabler/rør                         | 1        |
| Udførelse                                | En laske |
| Fastgørelsesmåde                         | Skruehul |
| til diameter                             | 10       |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Nej      |
| Halogenfri                               | Ja       |
| Plastindkapsling                         | Nej      |
| Hulstørrelse                             | 6,5 mm   |
| Materialetykkelse                        | 1,5 mm   |
| Nominel diameter                         | 10 mm    |
| UV-beständig                             | Ja       |