

# Teknisk datablad

## Blindprop, metrisk og PG

Artikelnummer: 2029514



Forseglingsstik i <% AID: 79: Værdi: RAM1;%> til støvtæt og vandtæt forsegling af installeret men ikke (endnu) brugt V-TEC Kabelforskrutninger.



**PA** Polyamid

### Stamdata

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                         | 2029514                |
| Betegnelse 1                          | Lukkeprop              |
| Producent                             | OBO                    |
| Dimension                             | 9,5mm                  |
| Farve                                 | lysgrå; RAL 7035       |
| Materiale                             | Polyamid               |
| Mindste SA-enhed                      | 50                     |
| Mængdeenhed                           | Stykke                 |
| Vægt                                  | 0,09 kg                |
| Vægtenhed                             | kg/100 par             |
| CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0007 kg COe / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Blindprop, metrisk og PG

Artikelnummer: 2029514



### Dimensioner

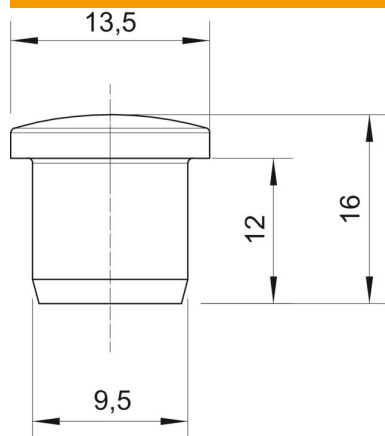

|        |         |
|--------|---------|
| Mål D1 | 9,5 mm  |
| Mål D2 | 13,5 mm |
| Mål H  | 16 mm   |
| Mål L  | 12 mm   |

### Teknisk data

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Udførelse                              | Øvrige       |
| eksplosionsbeskyttet                   | Nej          |
| til ex-zone gas                        | Uden         |
| til ex-zone støv                       | Uden         |
| Egnet til gevindmål metrisk            | 16           |
| Egnet til gevindmål PG                 | 13,5         |
| Gevindtype                             | Metrisk      |
| Nominel gevindstørrelse metrisk/<br>PG | 16           |
| Glasfiberarmeret                       | Ja           |
| Størrelse                              | M16 / Pg13,5 |
| Halogenfri                             | Ja           |
| Indvendig diameter                     | 9,5 mm       |
| Slagfast                               | Nej          |
| Temperaturanvendelsesområde<br>maks.   | 100 °C       |
| Temperaturanvendelsesområde<br>min.    | -40 °C       |