


# Teknisk datablad

## Multipel tætningsindsats, metrisk

Artikelnummer: 2029688



Anvendes til indføring af flere tynde ledninger i V-TEC VM-kabelforskrutninger, sættes i i stedet for den enkelte tætningsring for kabelforskrutningen.



Gummi-blanding

### Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 2029688                |
| Type                                   | 107 C VM 25 3x7        |
| Betegnelse 1                           | Multitætning           |
| Betegnelse 2                           | Til V-TEC VM           |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | VM25,3X7               |
| Farve                                  | Sort                   |
| Materiale                              | Gummi-blanding         |
| Mindste SA-enhed                       | 50                     |
| Mængdeenhed                            | Stykke                 |
| Vægt                                   | 0,18 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 par             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0054 kg COe / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Multipel tætningsindsats, metrisk


Artikelnummer: 2029688



### Dimensioner



|        |         |
|--------|---------|
| Mål D  | 7 mm    |
| Mål D1 | 19,8 mm |
| Mål H  | 10 mm   |

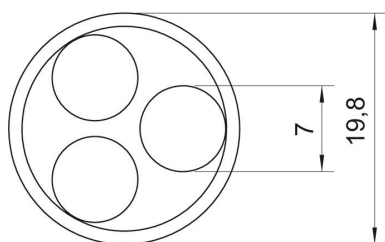

### Teknisk data

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Antal huller                | 3      |
| Udførelse                   | Øvrige |
| Egnet til gevindmål metrisk | 25     |
| Indvendig diameter          | 7 mm   |
| Huldiameter                 | 7 mm   |
| Kapslingsklasse             | IP68   |