


Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til indendørs anvendelse, VDE-godkendt

Artikelnummer: 5015650

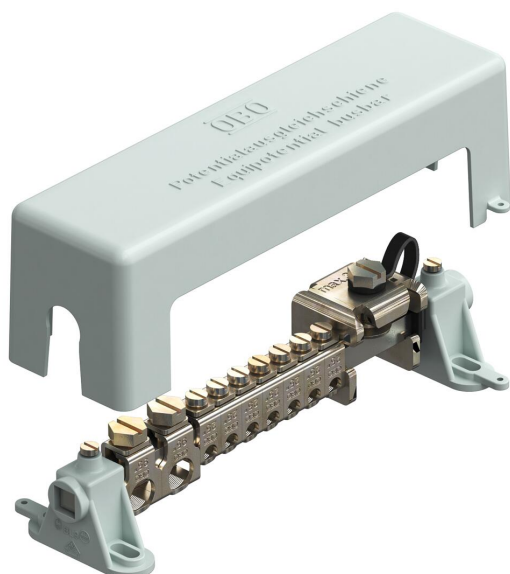

Potentialudligningsskinne til potentialudligningen iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelsespotentialudledning iht. DIN VDE 0185-305

- iht. VDE 0618, del 1
- med klemskinne 10 x 10 mm af messing, forniklet
- med kontaktsikre rækkeklammer af stål, el-galvaniseret
- Afdækning og skinnebukke af polystyrol, grå
- Afdækning kan plomberes / skrives på
- Lynstrøms-modstandsdygtighed 100 kA (10/350)
- Trækbøjle med skruesikring mod at kunne løsne sig selv (kræves f. eks. i industrien og ex-områder)

Tilslutningsmuligheder:

- 7 en- eller flertrådede ledninger 2,5-25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm² (maks.)

Med plomberbar afdækning,
af slagfast plast



CuZn 37 messing

Stamdata

Artikelnummer	5015650
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Producent	OBO
Dimension	217mm
Farve	Grå
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	55 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6681 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til indendørs anvendelse, VDE-godkendt

Artikelnummer: 5015650



Dimensioner

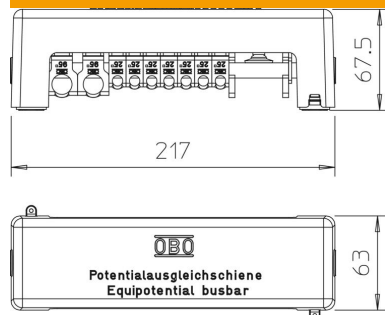

Længde	217 mm
Bredde	63 mm
Højde	67,5 mm

Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	1
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	7
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	2
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutning rundleder i alt	0
Udførelse	med afdækning
Konstruktion	Opbygning modul
Isolator	Ja
Klemmens overflade	galvanisk forzinket
Kontaktskinnens overflade	Forniklet
Klemmens materiale	Stål
Kontaktskinnens materiale	Messing