


Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudledning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudledning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Isolatorfødder
- hurtig og nem montering af tilslutningsledninger vha. låseskruer M10
- komplet med dyvel og skruer til vægmontering
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv (kræves f.eks. inden for industri og ex-områder)

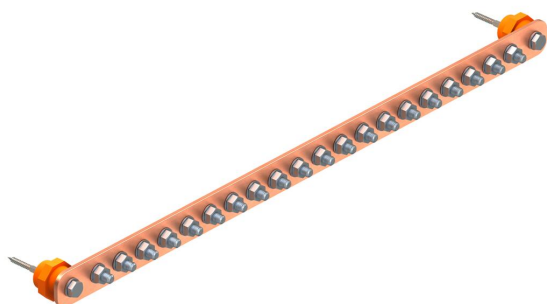


Cu Kobber

Stamdata

Artikelnummer	5015849
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 20 tilslutninger
Producent	OBO
Dimension	20xM10
Materiale	Kobber
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	225,45 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

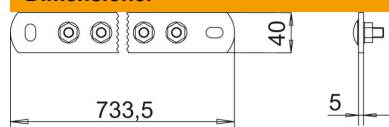

Længde	733,5 mm
Bredde	40 mm
Højde	5 mm

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse

Artikelnummer: 5015849



Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	0
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutning rundleder i alt	20
Antal tilslutninger	20
Udførelse	kun klemme
Konstruktion	Opbygning fast
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
Klemmens materiale	Kobber
Kontaktskinnens materiale	Kobber