

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder

Artikelnummer: 5015870



Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudledning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudledning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
Potentialudledning til lynbeskyttelse i henhold til DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- med afbryder (Disconnect - jævnstrøm)
- til fleksibel vægmontering
- komplet med profilskinne (FT) og skruer
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningen vha. låseskruer M10
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruberne løsner sig selv




Cu Kobber

Stamdata

Artikelnummer	5015870
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 5+1 tilslutninger CU
Producent	OBO
Dimension	5+1 x M10
Materiale	Kobber
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	209 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

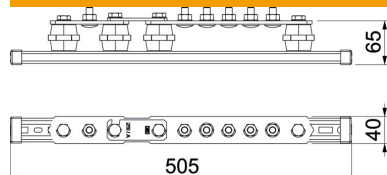

Længde	505 mm
Bredde	40 mm
Højde	85 mm

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder

Artikelnummer: 5015870



Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	0
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutninger	6
Udførelse	kun klemme
Konstruktion	Opbygning fast
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
Klemmens materiale	Kobber
Kontaktskinnens materiale	Kobber