



OBO Green potentialudligningsskinne er en løsning lavet af celluloseacetat CA til installation af potentialudligning i henhold til DIN VDE 0100-410 / -540 og lynbeskyttelse potentialudligning i henhold til DIN VDE 0185-305. Grundstof for materialet er et velkendt stof fra papirindustrien.

- Bundplade og låg af CA, hvid
- Dæksel kan forsegles / mærkes
- Kontaktstrimmel af messing
- Skruer og beslag i stål, galvaniseret
- Lynstrømkapacitet 100 kA (10/350)

Forbindelsesmuligheder:

- 7 enkelt- eller flertrådede linjer op til 25 mm² eller fine ledninger op til 16 mm²
 - 1 rund leder Rd 8-10
 - 1 fladt bånd op til FL 30 eller rund leder 8-10
- Med plomberbar afdækning af bæredygtigt råmateriale



CuZn 37 messing

Stamdata

Artikelnummer	5015075
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	af bæredygtige råmaterialer
Producent	OBO
Dimension	188mm
Farve	hvid
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	22,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Potentialudligningskinne OBO Green

Artikelnummer: 5015075



Dimensioner

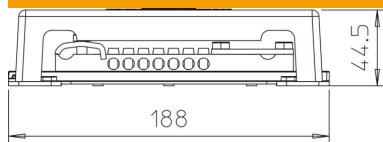

Længde	188 mm
Bredde	52 mm
Højde	44,5 mm

Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	1
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm ² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm ² stiv	7
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm ² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm ² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	1
Antal tilslutning rundleder i alt	1
Udførelse	med afdækning
Konstruktion	Opbygning fast
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
Klemmens overflade	galvanisk forzinket
Kontaktskinnens overflade	Forniklet
Klemmens materiale	Stål
Kontaktskinnens materiale	Messing