



Stikbøjlerne anvendes til føring af ledninger og rør på væggen og i loftet og føring af fleksible rør på beton og i cement. Dobbeltstikbøjlen erstatter sømclips i beton og gasbeton. Fordelen ved stikbøjler er, at de bare skal stikkes ind i borehullet. Der skal ikke længere anvendes dyvler og skruer.



PA

Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2197855
Type	1974 2X4-12
Betegnelse 1	Kabelholder/plugs
Betegnelse 2	Dobbelt
Producent	OBO
Dimension	4-12mm
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,128 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0073 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Dobbelt kabelholder/plugs

Artikelnummer: 2197855



Dimensioner

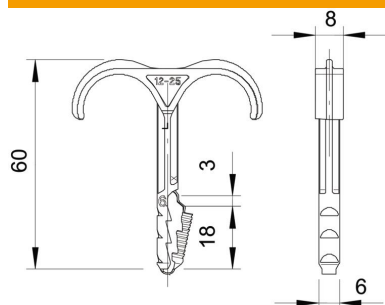

Teknisk data

Antal kabler/rør	2
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Stikfastgørelse
Borehulsdybde	40 mm
Huldiameter min.	6 mm
Brudlast i beton B25	90 N
Halogenfri	Ja
Spændområde D maks.	12 mm
Spændområde D min.	4 mm