



Passer til alle C-profilskinner med rillebredde 11-12 mm; min. 6,5 mm fri indvendig højde og min. 18,5 mm fri indvendig bredde;
metalkar har meget afrundede kanter på alle sider, så kablerne ikke beskadiges.
Udførelse med svejse- og/eller kontramøtrik til anvendelse under vanskelige betingelser samt som vibrationssikring på forespørgsel!



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1155474
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	Med metalholdestykke
Producent	OBO
Dimension	40-46mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	8,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1712 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

Artikelnummer: 1155474



Dimensioner

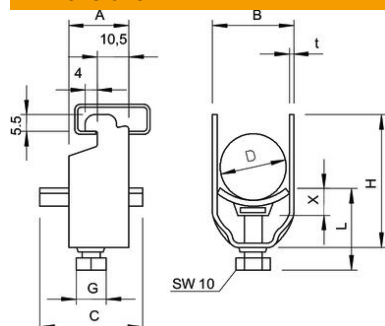

Mål A	20 mm
Mål B	51 mm
Mål C	35 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	72 mm
Mål L	37 mm
Mål t	2 mm
Mål x	5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	1
Til 1 kabel H	72 mm
Til 1 kabel L	37
Til 2 kabler H	124 mm
Til 2 kabler L	56 mm
til 3 kabler H	176 mm
til 3 kabler L	71 mm
til rørdiameter maks.	40 mm
til rørdiameter min.	40 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	12 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	11 mm
Halogenfri	Nej
Maks. Tilspændingsmoment	5 Nm
Med plastholdestykke	Nej
Med metalkar	Ja
Monteringstype	Profilskinne
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	46 mm
Spændområde D min.	40 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Stål