



Passer til alle C-profilskinner med en slidsbredde på 16 - 17 mm;
bøjle og skrue af aluminium ALMg 3,
dæmper af polypropylen, halogenfri, lysgrå RAL 7035.
Rørbøjlerne 2056/ALU er i denne udførelse egnet til 1 kabel iht. VDE 0298-1 til
enkeltvis føring af kabler med en leder i vekselstrømnet, da der her ikke er tale
om en lukket magnetisk kreds. Det er dog vigtigt at tage højde for
aluminiumsbøjlernes dårligere mekaniske styrke i tilfælde af kortslutning, det vil
sige, at der kun bør være en lille afstand mellem bøjlerne i længderetning, og at
der skal være tilstrækkelig sideværts afstand mellem kablerne.
(Dæmper af metal på forespørgsel).



Alu Aluminium

Stamdata

Artikelnummer	1183389
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	Dobbelt
Producent	OBO
Dimension	8-12mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2072 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke ALU

Artikelnummer: 1183389



Dimensioner

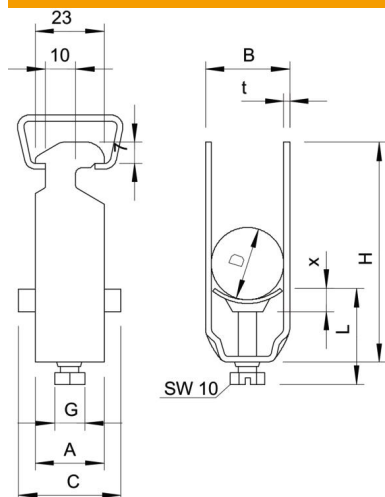

Mål A	23 mm
Mål B	16 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	52 mm
Mål L	34 mm
Mål t	1,5 mm
Mål x	4,5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	2
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	17 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	16 mm
Halogenfri	Ja
Maks. Tilspændingsmoment	2 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Profilskinne
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	12 mm
Spændområde D min.	8 mm
Ekstra overflade	ubehandlet
Ekstra materiale	Aluminium
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen