

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke FT

Artikelnummer: 1161407



Passer til alle C-profilskinner med rillebredde 16-17 mm.  
Bøjle og skrue af varmgalvaniseret stål, holdestykke af polypropylen, halogenfri, farve lysegrå RAL 7035.  
Udførelse med svejse- og/eller kontramøtrik til anvendelse under vanskelige betingelser samt som vibrationssikring på forespørgsel!



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                         | 1161407                |
| Betegnelse 1                          | Bøjlespænde            |
| Betegnelse 2                          | Dobbelt                |
| Producent                             | OBO                    |
| Dimension                             | 34-40mm                |
| Materiale                             | Stål                   |
| Overflade                             | Varmgalvaniseret       |
| Overfladestandard                     | DIN EN ISO 1461        |
| Mindste SA-enhed                      | 50                     |
| Mængdeenhed                           | Stykke                 |
| Vægt                                  | 11,45 kg               |
| Vægtenhed                             | kg/100 par             |
| CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2024 kg COe / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke FT

Artikelnummer: 1161407



### Dimensioner

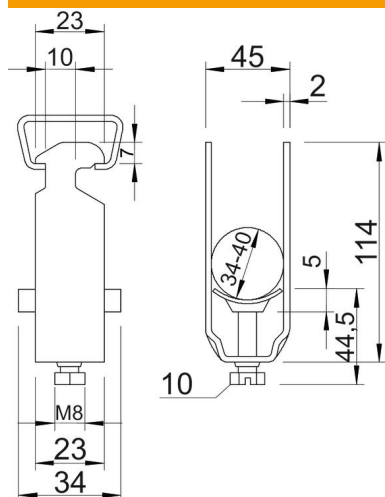

|            |         |
|------------|---------|
| Mål A      | 23 mm   |
| Mål B      | 45 mm   |
| Mål C      | 34 mm   |
| Mål G (mm) | M8      |
| Mål H      | 114 mm  |
| Mål L      | 44,5 mm |
| Mål t      | 2 mm    |
| Mål x      | 6 mm    |

### Teknisk data

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Antal kabler/rør                                | 2                |
| Til skinne med rillebredde (med interval) maks. | 17 mm            |
| Til skinne med rillebredde (med interval) min.  | 16 mm            |
| Halogenfri                                      | Ja               |
| Maks. Tilspændingsmoment                        | 5 Nm             |
| Med plastholdestykke                            | Ja               |
| Med metalkar                                    | Nej              |
| Monteringstype                                  | Profilskinne     |
| Slagfast                                        | Nej              |
| Spændområde D maks.                             | 40 mm            |
| Spændområde D min.                              | 34 mm            |
| Ekstra overflade                                | varmgalvaniseret |
| Ekstra materiale                                | Stål             |
| Med modstykke                                   | Nej              |
| Holdestykkets materiale                         | Plastik          |
| Holdestykkets materialekvalitet                 | Polypropylen     |