



Passer til alle C-profilskinner med en rillebredde 16 - 17 mm;
bøjle og skrue af aluminium ALMg 3,
trykkr af polypropylen, halogenfri, lysegrå RAL 7035.
Kabelbøjlerne 2056/ALU er i denne udførelse egnet til 1 kabel iht. VDE 0298-1 til
enlederkabelføring i vekselstrømnet, da der her ikke er tale om en lukket magne-
tisk kreds. Det er dog vigtigt at tage højde for at aluminiumsbøjlernes mekaniske
styrke forringes i tilfælde af kortslutning, dvs. at bøjlerne i længderetningen skal
være så tæt på hinanden som muligt, og at der skal være tilstrækkelig afstand
mellem kablerne til siden.
(holdestykker af metal på efterspørgsel).



Alu Aluminium

Stamdata

Artikelnummer	1183524
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	3-dobbelt
Producent	OBO
Dimension	16-22mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,05 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3345 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Kabelbøjle, tredobbelt plastholdestykke ALU

Artikelnummer: 1183524



Dimensioner

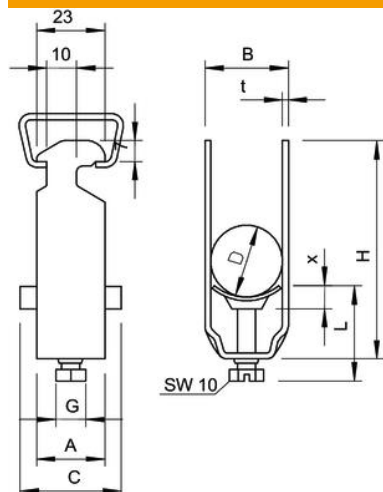

Mål A	23 mm
Mål B	27 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	101 mm
Mål L	47 mm
Mål t	1,5 mm
Mål x	5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	3
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	17 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	16 mm
Halogenfri	Ja
Maks. Tilspændingsmoment	2 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Profilskinne
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	22 mm
Spændområde D min.	16 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen