


- Til T-, kryds- og parallelforbindelser med mellemlader
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Med fjederskive iht. DIN 137
- Opfylder kravene iht. IEC 62305

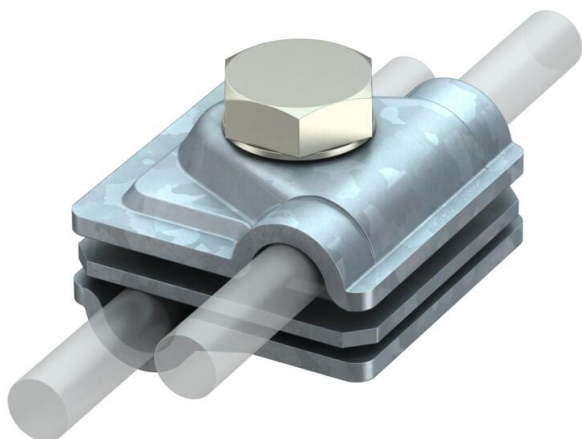

St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	5311410
Type	249 6-10 ST
Betegnelse 1	Snapklemmer
Betegnelse 2	Vario
Producent	OBO
Dimension	40x40mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,4324 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Vario-klikforbindelse Rd 6-8 / 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5311410




Dimensioner



Mål A

40 mm

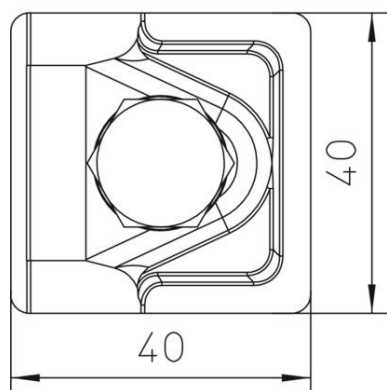

Teknisk data

Fastgørelsesskruens type	Sekskantskrue
Forbindelsestype	Multiforbindelsesklemme
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Egnet til forbindelse	Rundleder Rd 8-10 / Rd 8-10
Pasning	RD 6-8 / 8-10 mm
Rundlederdiameter leder 1 maks.	8 mm
Rundlederdiameter leder 1 min.	6 mm
Rundlederdiameter leder 2 maks.	10 mm
Rundlederdiameter leder 2 min.	8 mm
Skilleplade	Ja