


- Til T-, kryds- og parallelforbindelser
- Hurtig montering ved hjælp af en skrue M10 x 30 af rustfrit stål
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

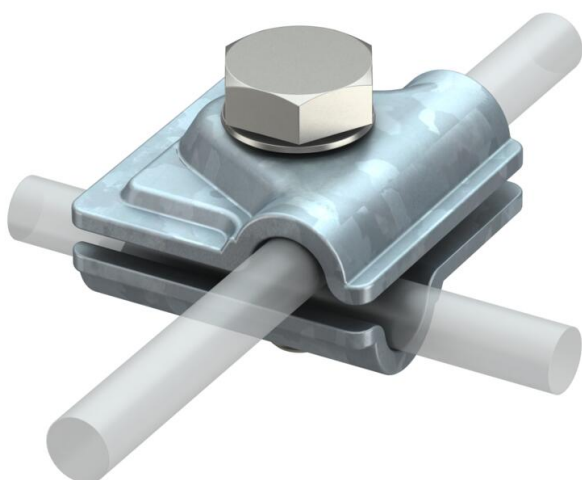

FT

Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	5311705
Type	249 B ST
Betegnelse 1	Vario-lynkobling
Producent	OBO
Dimension	40x40mm
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	9,235 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3577 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Vario-snapklemme FT

Artikelnummer: 5311705




Dimensioner



Mål A

40 mm

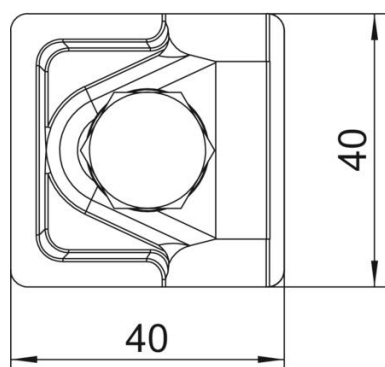

Teknisk data

Fastgørelsesskruens type	Sekskantskrue
Forbindelsestype	Multiforbindelsesklemme
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Egnet til forbindelse	Rundleder Rd 8-10 / Rd 8-10
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	5,6 kA
Pasning	Rd 8-10 mm
Rundlederdiameter leder 1 maks.	10 mm
Rundlederdiameter leder 1 min.	8 mm
Rundlederdiameter leder 2 maks.	10 mm
Rundlederdiameter leder 2 min.	8 mm
Skilleplade	Nej