

Teknisk datablad

Quick-bøjle, brandhæmmende stengrå

Artikelnummer: 2149315



Brandhæmmende udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgørmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2149315
Type	2955 F M25 STGR
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Betegnelse 2	Brandhæmmede
Producent	OBO
Dimension	M25
Farve	stengrå; RAL 7030
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,43 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Quick-bøjle, brandhæmmende stengrå

Artikelnummer: 2149315



Dimensioner

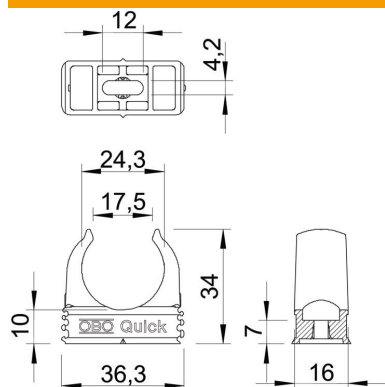

Mål A	36,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	17,5 mm
Mål D	24,3 mm
Mål e	12 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	10 mm
Mål H	34 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	90 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse/tekst	M25
Montering af bøjler	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-beständig	Nej