



1 U-skive og 1 sekskantmøtrik, med loftskrog.
OBS: 5 gange sikkerhedsfaktoren skal forventes ved lysophæng.




St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	3482030
Type	454 M6x100 G
Betegnelse 1	Kipdybler
Betegnelse 2	Med loftskrog
Producent	OBO
Dimension	M6x100mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1446 kg COe / 1 Styk

Dimensioner

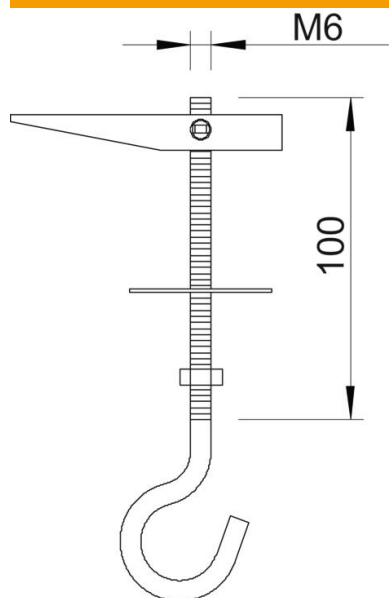

Længde	100 mm
Mål L	100 mm

Teknisk data

Udførelse	Med loftskrog
Borehul	16 mm
Huldiameter min.	16 mm
Brudlast	0,7 kN
Gevind	M6
Gevindtype	Metrisk
Krogdiameter	16 mm
Med skive	Ja
Beskyttelsesring til keramik	Nej