

Teknisk datablad

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Artikelnummer: 5019350



- kan anvendes som afleder og jordforbindelse iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- zinkbelægning: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \text{ }\mu\text{m}$ i gennemsnit)
- til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning



St Stål
FT varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	5019350
Type	5052 DIN 30X4
Betegnelse 1	Båndstål
Betegnelse 2	50 kg ring
Producent	OBO
Dimension	30x4mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	52
Mængdeenhed	Meter
Vægt	97 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Artikelnummer: 5019350



Dimensioner

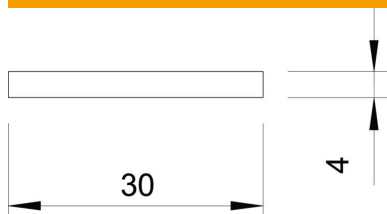

Bredde	30 mm
Højde	4 mm
Mål B	30 mm
Mål H	4 mm

Teknisk data

Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	52
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	120 mm ²
ROHS-medholdelig	Ja