

Teknisk datablad

Kabelbinder, sort, UV- og vejrbestandig

Artikelnummer: 2331880



Kabelbindere bruges til hurtig og ukompliceret fiksering eller bundtning af kabler og rør på kabelbæresystemer eller andre monteringskonstruktioner.




PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2331880
Type	565 4.8x300 SWUV
Betegnelse 1	Kabelbinder
Betegnelse 2	UV-bestandig
Producent	OBO
Dimension	4,8x300mm
Farve	Sort
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,201 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0002 kg COe / 1 Styk

Dimensioner

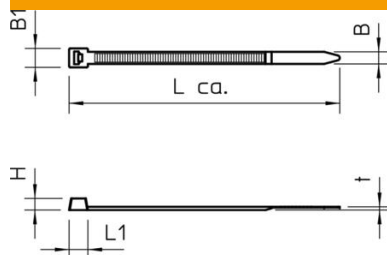

Længde	300 mm
Bredde	4,8 mm
Højde	1,6 mm
Mål B	4,8 mm
Mål L	300 mm
Mål t	1,5 mm

Teknisk datablad

Kabelbinder, sort, UV- og vejrbestandig

Artikelnummer: 2331880



Teknisk data

Udførelse	fortandet udenpå
Båndlukning	Kunststoffuge/-næse
Fastgørelsesmåde	Uden
Påskriftsflade	Uden
Halogenfri	Ja
Lukning, der kan løsnes	Nej
Maks. Bundtdiameter	83 mm
MIL-godkendelse	Nej
Monteringstemperatur maks.	90 °C
Monteringstemperatur_min.	-30 °C
Reflekterende	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-30 °C
Transparent	Nej
UL-godkendelse	Ja
UV-bestandig	Ja
VG-godkendelse	Nej
Trækstyrke	220 N