

# Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018132



St

Stål

G

galvanisk forzinket

Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør

\* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

## Stamdata

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                         | 1018132                    |
| Betegnelse 1                          | Kabelbøjle                 |
| Betegnelse 2                          | To lasker                  |
| Producent                             | OBO                        |
| Dimension                             | 13mm                       |
| Materiale                             | Stål                       |
| Overflade                             | galvanisk forzinket        |
| Overfladestandard                     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed                      | 100                        |
| Mængdeenhed                           | Stykke                     |
| Vægt                                  | 0,532 kg                   |
| Vægtenhed                             | kg/100 par                 |
| CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0109 kg COe / 1 Styk     |


# Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018132



## Dimensioner

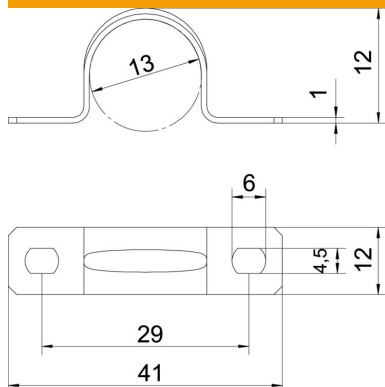

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 41 mm  |
| Bredde | 12 mm  |
| Højde  | 12 mm  |
| Mål A  | 41 mm  |
| Mål B  | 29 mm  |
| Mål b  | 12 mm  |
| Mål D  | 13 mm  |
| Mål d  | 4,5 mm |
| Mål e  | 6 mm   |
| Mål H  | 12 mm  |
| Mål t  | 1 mm   |

## Teknisk data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Afstand til væggen                       | Nej        |
| Antal kabler/rør                         | 1          |
| Udførelse                                | To lasker  |
| Fastgørelsesmåde                         | Skruehul   |
| til diameter                             | 13         |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Nej        |
| Halogenfri                               | Ja         |
| Plastindkapsling                         | Nej        |
| Hulstørrelse                             | 4,5 x 6 mm |
| Materialetykkelse                        | 1 mm       |
| Nominel diameter                         | 13 mm      |
| UV-bestandig                             | Ja         |