

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 605, middel V4A

Artikelnummer: 1018661



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A4 | Rustfrit stål 1.4571  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1018661                |
| Type                                   | 605 16 A4              |
| Betegnelse 1                           | Kabelbøjle             |
| Betegnelse 2                           | To lasker              |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | 16mm                   |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4571   |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet  |
| Overfladestandard                      |                        |
| Mindste SA-enhed                       | 100                    |
| Mængdeenhed                            | Stykke                 |
| Vægt                                   | 0,585 kg               |
| Vægtenhed                              | kg/100 par             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0415 kg COe / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 605, middel V4A

Artikelnummer: 1018661



### Dimensioner

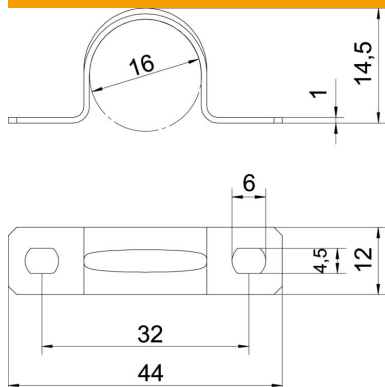

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 44 mm   |
| Bredde | 12 mm   |
| Højde  | 14,5 mm |
| Mål A  | 44 mm   |
| Mål B  | 32 mm   |
| Mål b  | 12 mm   |
| Mål D  | 16 mm   |
| Mål d  | 4,5 mm  |
| Mål e  | 6 mm    |
| Mål H  | 14,5 mm |
| Mål t  | 1 mm    |

### Teknisk data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Afstand til væggen                       | Nej        |
| Antal kabler/rør                         | 1          |
| Udførelse                                | To lasker  |
| Fastgørelsesmåde                         | Skruehul   |
| til diameter                             | 16         |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Nej        |
| Halogenfri                               | Ja         |
| Plastindkapsling                         | Nej        |
| Hulstørrelse                             | 4,5 x 6 mm |
| Materialetykkelse                        | 1 mm       |
| Nominel diameter                         | 16 mm      |
| UV-bestandig                             | Ja         |