

# Teknisk datablad

Kabelbøjle 605, middel, alu

Artikelnummer: 1017799



Kabelbøjle med to lasker 16mm



Alu Aluminium

## Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1017799                |
| Type                                   | 605 16 ALU             |
| Betegnelse 1                           | Kabelbøjle             |
| Betegnelse 2                           | To lasker              |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | 16mm                   |
| Materiale                              | Aluminium              |
| Mindste SA-enhed                       | 100                    |
| Mængdeenhed                            | Stykke                 |
| Vægt                                   | 0,218 kg               |
| Vægtenhed                              | kg/100 par             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0371 kg COe / 1 Styk |


# Teknisk datablad

Kabelbøjle 605, middel, alu

Artikelnummer: 1017799



## Dimensioner

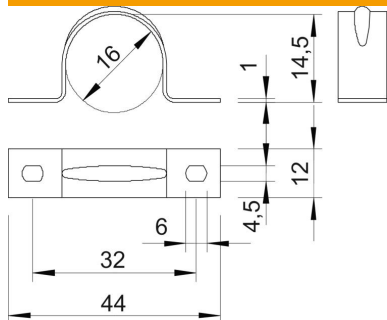

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 44 mm   |
| Bredde | 12 mm   |
| Højde  | 14,5 mm |
| Mål A  | 44 mm   |
| Mål B  | 32 mm   |
| Mål b  | 12 mm   |
| Mål D  | 16 mm   |
| Mål d  | 4,5 mm  |
| Mål e  | 6 mm    |
| Mål H  | 14,5 mm |
| Mål t  | 1 mm    |

## Teknisk data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Afstand til væggen                       | Nej        |
| Antal kabler/rør                         | 1          |
| Udførelse                                | To lasker  |
| Fastgørelsesmåde til diameter            | Skruehul   |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Nej        |
| Halogenfri                               | Ja         |
| Plastindkapsling                         | Nej        |
| Hulstørrelse                             | 4,5 x 6 mm |
| Materialetykkelse                        | 1 mm       |
| Nominal diameter                         | 16 mm      |
| Spændområde D maks.                      | 16 mm      |
| Spændområde D min.                       | 16 mm      |
| UV-beständig                             | Ja         |