

# Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018558



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør

\* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

St

Stål

G

galvanisk forzinket

## Stamdata

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                         | 1018558                    |
| Betegnelse 1                          | Kabelbøjle                 |
| Betegnelse 2                          | To lasker                  |
| Producent                             | OBO                        |
| Dimension                             | 55mm                       |
| Materiale                             | Stål                       |
| Overflade                             | galvanisk forzinket        |
| Overfladestandard                     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed                      | 25                         |
| Mængdeenhed                           | Stykke                     |
| Vægt                                  | 3,84 kg                    |
| Vægtenhed                             | kg/100 par                 |
| CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0816 kg COe / 1 Styk     |


# Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018558



## Dimensioner

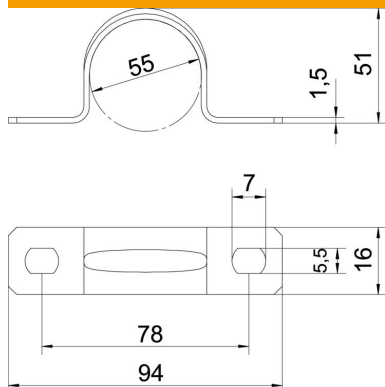

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 94 mm  |
| Bredde | 16 mm  |
| Højde  | 51 mm  |
| Mål A  | 94 mm  |
| Mål B  | 78 mm  |
| Mål b  | 16 mm  |
| Mål D  | 55 mm  |
| Mål d  | 5,5 mm |
| Mål e  | 7 mm   |
| Mål H  | 51 mm  |
| Mål t  | 1,5 mm |

## Teknisk data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Afstand til væggen                       | Nej        |
| Antal kabler/rør                         | 1          |
| Udførelse                                | To lasker  |
| Fastgørelsesmåde                         | Skruehul   |
| til diameter                             | 55         |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Nej        |
| Halogenfri                               | Ja         |
| Plastindkapsling                         | Nej        |
| Hulstørrelse                             | 5,5 x 7 mm |
| Materialetykkelse                        | 1,5 mm     |
| Nominel diameter                         | 55 mm      |
| UV-bestandig                             | Ja         |