

# Teknisk datablad

Kabelbøjle 822, kraftig, FT

Artikelnummer: 1014021



Kabelbøjle med en laske 11mm



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

## Stamdata

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1014021                |
| Type                                   | 822 12 FT              |
| Betegnelse 1                           | Kabelbøjle             |
| Betegnelse 2                           | En laske               |
| Producent                              | OBO                    |
| Dimension                              | 12mm                   |
| Materiale                              | Stål                   |
| Overflade                              | Varmgalvaniseret       |
| Overfladestandard                      | DIN EN ISO 1461        |
| Mindste SA-enhed                       | 100                    |
| Mængdeenhed                            | Stykke                 |
| Vægt                                   | 1,45 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 par             |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0329 kg COe / 1 Styk |


# Teknisk datablad

Kabelbøjle 822, kraftig, FT

Artikelnummer: 1014021



## Dimensioner

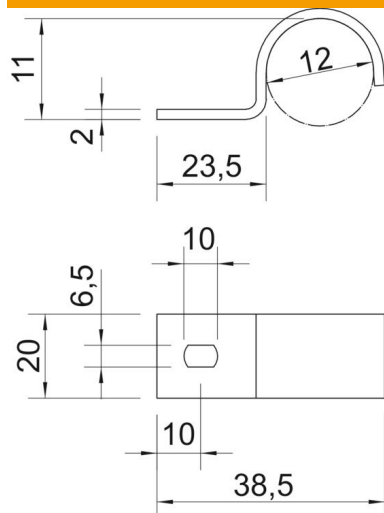

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 38,5 mm |
| Bredde | 20 mm   |
| Højde  | 11 mm   |
| Mål A  | 10 mm   |
| Mål b  | 20 mm   |
| Mål D  | 12 mm   |
| Mål H  | 11 mm   |
| Mål L  | 23,5 mm |
| Mål L1 | 38,5 mm |
| Mål t  | 2 mm    |

## Teknisk data

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Afstand til væggen                       | Nej            |
| Antal kabler/rør                         | 1              |
| Udførelse                                | En laske       |
| Fastgørelsesmåde til diameter            | Skruehul<br>12 |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Nej            |
| Størrelse                                | M12            |
| Halogenfri                               | Ja             |
| Plastindkapsling                         | Nej            |
| Hulstørrelse                             | 6,5 x 10 mm    |
| Materialetykkelse                        | 2 mm           |
| Nominal diameter                         | 12 mm          |
| UV-beständig                             | Ja             |