




OBO Quick-bøjle type ALQ M, til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør. Egnede som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU. Rørcenteringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position. Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdyvel. Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.

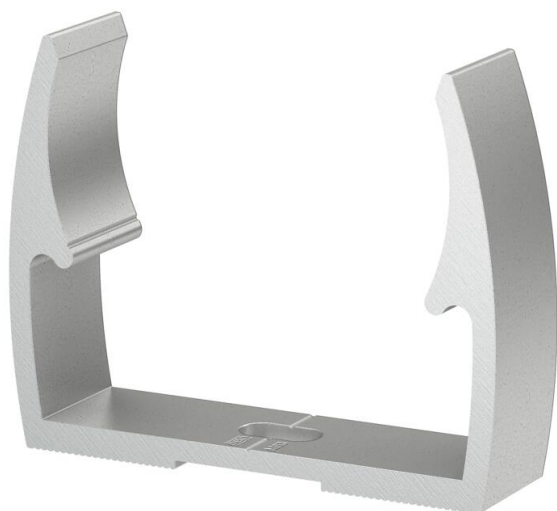

Alu

Aluminium

Stamdata

Artikelnummer	2149916
Type	ALQ M16
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M16
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,78 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftrek (GWP) fra vugge til port	0,1324 kg COe / 1 Styk



Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149916



Dimensioner

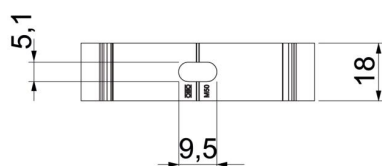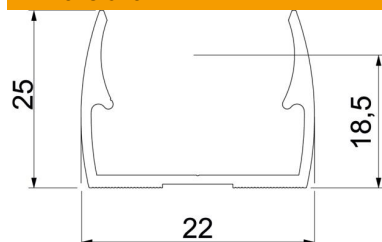

Mål A	22 mm
Mål B	18 mm
Mål e	5,1 mm
Mål F	9,5 mm
Mål h	18,5 mm
Mål H	25 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	55 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Nej
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse/tekst	16
Spændområde D maks.	16 mm
Spændområde D min.	16 mm
UV-beständig	Ja