

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltspistol. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.



A2 Rustfrit stål 1.4301

#### Stamdata

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 1362640                  |
| Type                                   | ASG 732 30 A2            |
| Betegnelse 1                           | Afstandsspændebånd       |
| Betegnelse 2                           | Med gevindtilslutning M6 |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 25-30mm                  |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Mindste SA-enhed                       | 20                       |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 3,321 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,277 kg CO2e / 1 Styk   |


# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 A2

Artikelnummer: 1362640



### Dimensioner

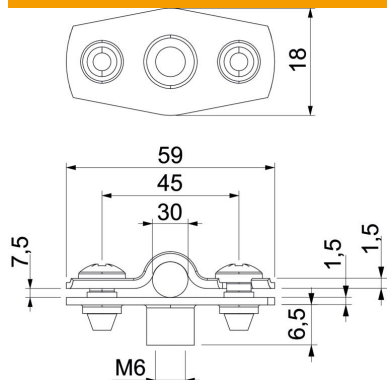

|             |        |
|-------------|--------|
| Mål A       | 59 mm  |
| Mål B       | 45 mm  |
| Mål b       | 18 mm  |
| Mål D       | 30 mm  |
| Mål d maks. | 30 mm  |
| Mål d min.  | 25 mm  |
| Mål H1      | 12 mm  |
| Mål t1 (mm) | 1,5    |
| Mål t2 (mm) | 1,5    |
| Mål x       | 7,5 mm |

### Teknisk data

|   |         |
|---|---------|
| Afstand til væggen                          | Ja      |
| Antal kabler/rør                            | 1       |
| Udførelse                                   | Lukket  |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja      |
| til diameter                                | 25 - 30 |
| Halogenfri                                  | Ja      |
| Plastindkapsling                            | Nej     |
| Materialetykkelse                           | 1,5 mm  |
| Spændområde D maks.                         | 30 mm   |
| Spændområde D min.                          | 25 mm   |
| UV-beständig                                | Ja      |