



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller bolt pistol. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.



A2 Rustfrit stål 1.4301

Stamdata

Artikelnummer	1362644
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	36-44mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,099 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3358 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 A2

Artikelnummer: 1362644



Dimensioner

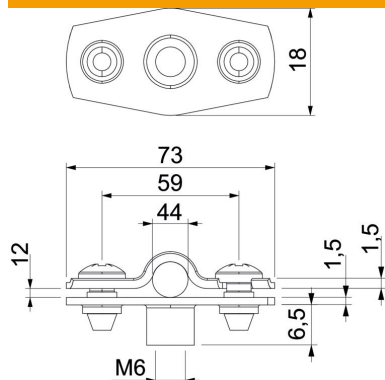

Mål A	73 mm
Mål B	59 mm
Mål b	18 mm
Mål D	44 mm
Mål d maks.	44 mm
Mål d min.	36 mm
Mål H1	12 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	12 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
til diameter	36 - 44
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Ja
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	44 mm
Spændområde D min.	36 mm
UV-beständig	Ja