

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller bolt pistol. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskilde E 30 til E 90.



A2 Rustfrit stål 1.4301

Stamdata

Artikelnummer	1362622
Type	ASG 732 6 A2
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	5-6mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,537 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1342 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 A2

Artikelnummer: 1362622



Dimensioner

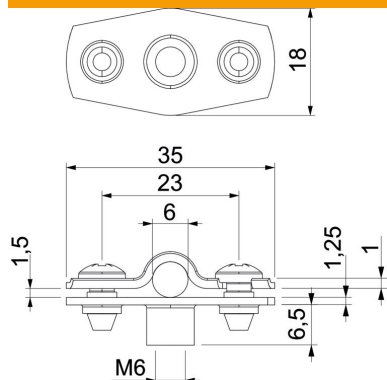

Mål A	35 mm
Mål B	23 mm
Mål b	18 mm
Mål D	6 mm
Mål d maks.	6 mm
Mål d min.	5 mm
Mål H1	12 mm
Mål t1 (mm)	1
Mål t2 (mm)	1,25
Mål x	1,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
til diameter	5 - 6
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Spændområde D maks.	6 mm
Spændområde D min.	5 mm
UV-beständig	Ja