



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.



St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	1362762
Type	ASL 733 17 G
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	14-17mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,099 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0645 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 G

Artikelnummer: 1362762



Dimensioner

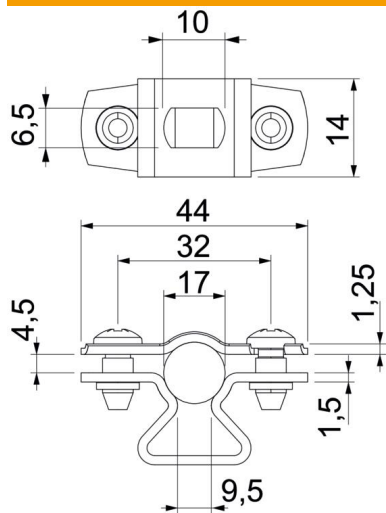

Mål A	44 mm
Mål B	32 mm
Mål b	14 mm
Mål D	17 mm
Mål d maks.	17 mm
Mål d min.	14 mm
Mål L	10 mm
Mål s	9,5 mm
Mål t1 (mm)	1,25
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	4,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	14 - 17
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	17 mm
Spændområde D min.	14 mm
UV-beständig	Ja