

# Teknisk datablad

## Endestykke ATR EMB3212

Artikelnummer: 6131034



Endestykke til lukning af Atriane-minikanalerne.  
For en perfekt afslutning på kanalsystemet. Til påsætning på kanalenderne.



**ASA** Acrylnitril-styren-arcylester

### Stamdata

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6131034                       |
| Type                                   | ATR EMB3212 blc               |
| Betegnelse 1                           | Endestykke                    |
| Betegnelse 2                           | ATRIANE 12x32 9010            |
| Producent                              | OBO                           |
| Dimension                              | 35,3x16x14,1                  |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010             |
| Materiale                              | Acrylnitril-styren-arcylester |
| Mindste SA-enhed                       | 5                             |
| Mængdeenhed                            | Stykke                        |
| Vægt                                   | 0,2 kg                        |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                    |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0141 kg CO2e / 1 Styk       |


# Teknisk datablad

Endestykke ATR EMB3212

Artikelnummer: 6131034



## Dimensioner

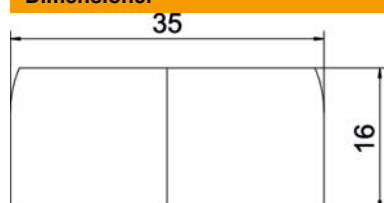

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 35 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Højde  | 14 mm |

## Teknisk data

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Udførelse                                   | venstre/højre  |
| Fastgørelsesmåde                            | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej            |
| Halogenfri                                  | Nej            |
| Kapslingsklasse                             | IP40           |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK07           |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | 5 °C           |