



T-afdækningsstykke til retningsændring af Atriane-minikanalerne. Kan anvendes til 2212 og 3212.  
Til fremstilling af et T-kryds.



**ASA** Acrylnitril-styren-arcylester

#### Stamdata

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6131014                       |
| Type                                   | ATR TE H12 blc                |
| Betegnelse 1                           | T-stykke                      |
| Betegnelse 2                           | ATRIANE 12x22 9010            |
| Producent                              | OBO                           |
| Dimension                              | 56x48x23,5                    |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010             |
| Materiale                              | Acrylnitril-styren-arcylester |
| Mindste SA-enhed                       | 1                             |
| Mængdeenhed                            | Stykke                        |
| Vægt                                   | 1,05 kg                       |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                    |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0571 kg CO2e / 1 Styk       |


# Teknisk datablad

## T-stykke ATR TE2212

Artikelnummer: 6131014



### Dimensioner

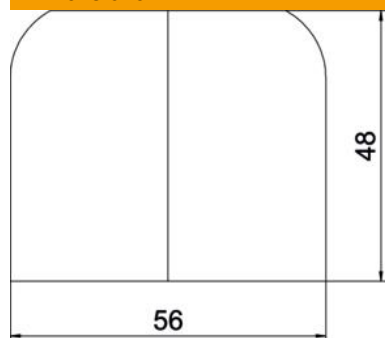

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 56 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Højde  | 24 mm |

### Teknisk data

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Afgående bredde                             | 32 mm          |
| Afgående højde                              | 32 mm          |
| Udførelse                                   | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde                            | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej            |
| Halogenfri                                  | Nej            |
| Kapslingsklasse                             | IP40           |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK07           |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | 5 °C           |