

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420640



Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.

Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Rustfrit stål 1.4301  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6420640                 |
| Type                                   | AWG 15 61 A2            |
| Betegnelse 1                           | Væg- og pendelkonsol    |
| Betegnelse 2                           | til gitterbakke         |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | B610mm                  |
| Farve                                  | specialstål             |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301    |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet   |
| Overfladestandard                      |                         |
| Mindste SA-enhed                       | 1                       |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 80 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 4,8946 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A2


Artikelnummer: 6420640



### Dimensioner

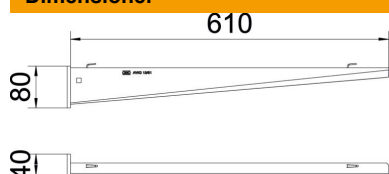


|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 40 mm  |
| Bredde | 610 mm |
| Højde  | 80 mm  |
| Mål A  | 40 mm  |
| Mål B  | 610 mm |
| Mål H  | 80 mm  |



### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Udførelse                                   | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN                                      | 1,5 kN               |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Til bredde maks.                            | 600 mm               |
| Til bredde min.                             | 600                  |
| Huldiameter                                 | 11 mm                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Ja                   |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm                |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm                |

### Belastninger

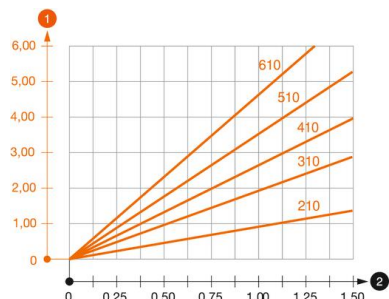

#### Belastningsdiagram konsol type AW G 15

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- 3 Konsollængde i mm

### Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW G 15

#### Vægfastgørelse

| Rawplugstype   | Maksimal belastning [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                | Konsolbredde [mm]        |     |     |      |      |      |      |      |
| BZ3 10x90/0-30 | 110                      | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
|                | 1,5                      | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!