

# Teknisk datablad

## Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443627



Middelkraftig konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade.  
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A4 | Rustfrit stål 1.4571  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6443627                  |
| Type                                   | AW 30 61 A4              |
| Betegnelse 1                           | Væg- og pendelkonsol     |
| Betegnelse 2                           | Med påsvejset hovedplade |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | B610mm                   |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4571     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 1                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                   |
| Vægt                                   | 154 kg                   |
| Vægtenhed                              | kg/100 par               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 9,4019 kg CO2e / 1 Styk  |


# Teknisk datablad

## Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443627



### Dimensioner

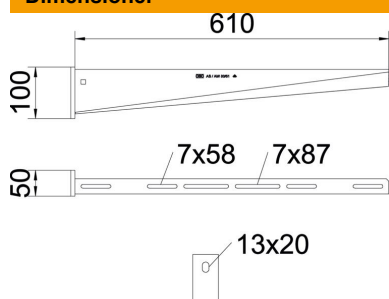


|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 50 mm  |
| Bredde | 610 mm |
| Højde  | 100 mm |
| Mål A  | 50 mm  |
| Mål B  | 610 mm |
| Mål H  | 100 mm |

### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Udførelse                                   | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN                                      | 3 kN                 |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Huldiameter                                 | 13 mm                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                  |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm                |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm                |

### Belastninger

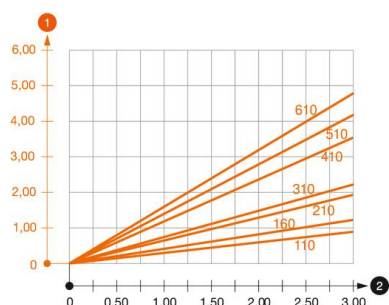

#### Belastningsdiagram konsol AW 30

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
  - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

### Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

| Vægfastgørelse  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Maksimal belastning [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                 | Konsolbredde [mm]        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rawplugstype    | 110                      | 160  | 210  | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  |
| BZ3 10x90/0-30  | 3,00                     | 2,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BZ3 12x110/0-35 | -                        | -    | 3.00 | 2.71 | 2.07 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1.51 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!