


Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

Artikelnummer: 6418557



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

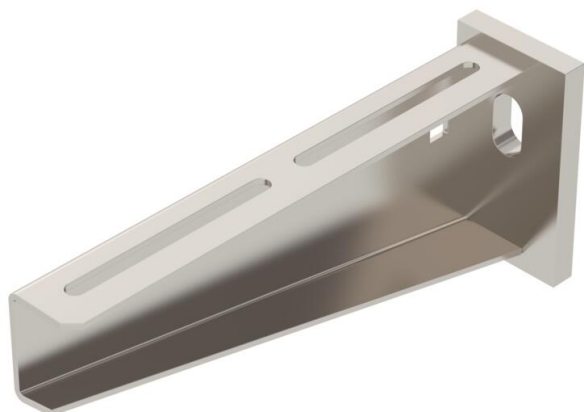

A4	Rustfrit stål 1.4571
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6418557
Type	AW 55 21 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	77 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,4559 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

Artikelnummer: 6418557




Dimensioner

Længde	50 mm
Bredde	210 mm
Højde	90 mm
Mål A	50 mm
Mål B	210 mm
Mål H	90 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	13,5 mm
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

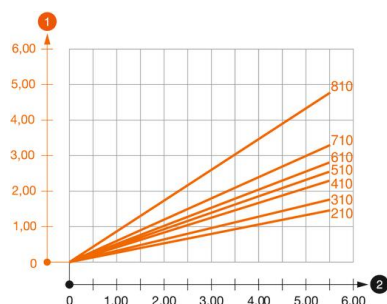

Belastningsdiagram konsol type AW 55

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55

Vægfastgørelse

Rawplugstype	Maksimal belastning [kN]									
	Konsolbredde [mm]									
BZ3 12x110/0-35	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
4,76	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!