

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-skinne fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6418708
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B910mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	558 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Dimensioner

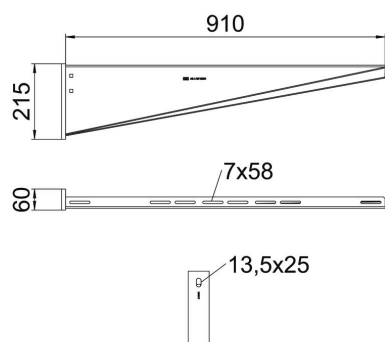


Længde	60 mm
Bredde	910 mm
Højde	215 mm
Mål A	60 mm
Mål B	910 mm
Mål H	215 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	13,5 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

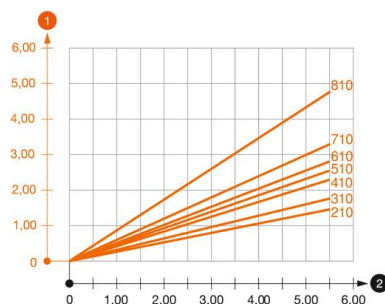

Belastningsdiagram konsol type AW 55

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 55

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]									
	Konsolbredde [mm]									
Rawplugstype	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Værdier med bakkebredde 600									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!