

Teknisk datablad

Vægkonsol AW 80

Artikelnummer: 6417884



Tung vægkonsol med påsvejset topplade.
Ved fastgørelsen af kabelbakker og -stiger med bræddebolte i størrelse M6 skal skærmskiverne bestilles separat (huller i konsollen 9 x ...).




St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6417884
Betegnelse 1	Vægudlægger
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B810mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	623 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

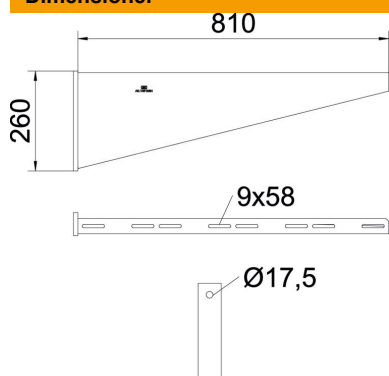


Længde	60 mm
Bredde	810 mm
Højde	260 mm
Mål A	60 mm
Mål B	810 mm
Mål H	260 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	8 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	17,5 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

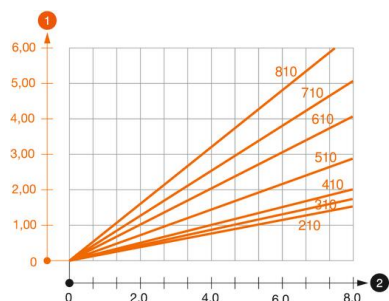

Belastningsdiagram konsol type AW 80

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastungsparametre for pløk til vægkonsol AW 80

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]						
	Konsolbredde [mm]						
Rawplugstype	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Værdier med bakkebredde 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).