

# Teknisk datablad

## Dæksel med vrider A2

Artikelnummer: 6080197



Læg med vrider til AZ-minikanal.



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A2</b> | Rustfrit stål         |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6080197                  |
| Type                                   | AZDMD 50 A2              |
| Betegnelse 1                           | Dæksel med drejerigel    |
| Betegnelse 2                           | Til AZ-lillekanal        |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 53x3000                  |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 3                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 44,033 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,5822 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Dæksel med vrider A2

Artikelnummer: 6080197



### Dimensioner

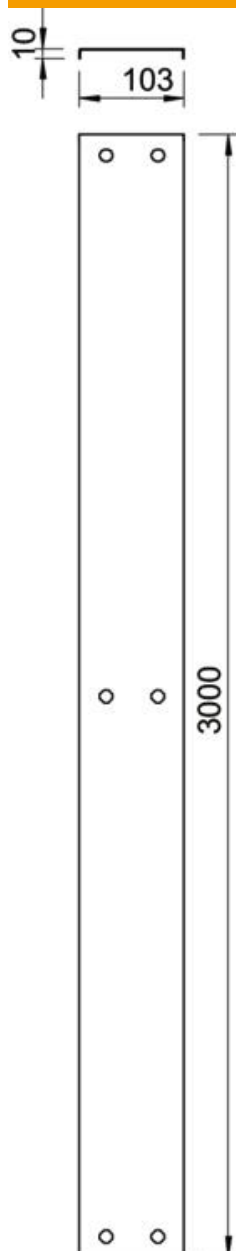

|               |          |
|---------------|----------|
| Længde        | 3.000 mm |
| Bredde        | 53 mm    |
| Højde         | 10 mm    |
| Pladetykkelse | 1 mm     |
| Mål H         | 10 mm    |

# Teknisk datablad

## Dæksel med vrider A2

Artikelnummer: 6080197



### Teknisk data

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Antal vridere                               | 3 St.             |
| Fastgørelsesmåde                            | Drejelåsmekanisme |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej               |
| Egnet til gitterbakke                       | Nej               |
| Egnet til kabelstige                        | Nej               |
| Egnet til kabelbakke                        | Ja                |
| ROHS-medholdelig                            | Ja                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej               |