



Beskyttelsesklasse IP55, nominal spænding 690 V, nominelt tværsnit 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 indgange til kabeldiameter 5-14 mm

4 indgange til kabeldiameter 5-9 mm.

Klemdæksel.

Dimensioner: 80 x 43 x 36 mm

Frie indvendige mål: 69 x 32 x 30 mm

1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser



**PE** Polyethylen

#### Stamdata

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                      | 2000005                              |
| Type                                               | A 6 HF RW                            |
| Betegnelse 1                                       | Kabelforgreningsboks                 |
| Producent                                          | OBO                                  |
| Dimension                                          | 80x43x34                             |
| Farve                                              | renhvid; RAL 9010                    |
| Materiale                                          | Polyethylen                          |
| Mindste SA-enhed                                   | 10                                   |
| Mængdeenhed                                        | Stykke                               |
| Vægt                                               | 2,56 kg                              |
| Vægtenhed                                          | kg/100 par                           |
| CO <sub>2</sub> fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0666 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styk |



# Teknisk datablad

## Forgreningsdåse A 6

Artikelnummer: 2000005



### Dimensioner

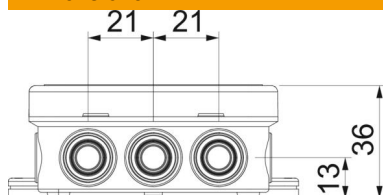

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 80 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Højde  | 36 mm |

### Teknisk data

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kan række monteres                               | Ja                                                                                |
| Antal indføringer                                | 10                                                                                |
| Indføringstype                                   | Kabel                                                                             |
| Indføringstype                                   | Forskruning                                                                       |
| Husgennemførings type                            | Forprægning                                                                       |
| Dimensioneringsisolationsspænding U <sub>i</sub> | 690 V                                                                             |
| Belægning                                        | Uden                                                                              |
| Låg                                              | ikke transparent                                                                  |
| Dækselfastgørelse                                | oplåsende                                                                         |
| Indføring bagfra                                 | Nej                                                                               |
| Indføringer                                      | 6 indføringer til kabeldiameter 5-14 mm<br>4 indføringer til kabeldiameter 5-9 mm |
| Eksplodingskontrolleret udførelse                | Nej                                                                               |
| Brandhæmmede                                     | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C                              |
| Form                                             | Kvadratiske                                                                       |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand      | Uden                                                                              |
| Til ex-zone                                      | Uden                                                                              |
| til ex-zone gas                                  | Uden                                                                              |
| til ex-zone støv                                 | Uden                                                                              |
| Halogenfri                                       | Ja                                                                                |
| Lysning indvendige mål                           | 69x32x30 mm                                                                       |
| Maks. Ledertværsnit                              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                               |
| Med afskærmning                                  | Nej                                                                               |
| Med låg                                          | Ja                                                                                |
| Montering i jorden                               | Nej                                                                               |
| Montering under vand                             | Nej                                                                               |
| Monteringstype                                   | Væg-/ loftmontering                                                               |
| Nominelt tværsnit min.                           | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                               |
| Mærkespænding                                    | 690 V                                                                             |
| Kan plomberes                                    | Nej                                                                               |

# Teknisk datablad

## Forgreningsdåse A 6

Artikelnummer: 2000005



### Teknisk data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kapslingsklasse                       | IP55        |
| Temperaturanvendelsesområde maks.     | 45 °C       |
| Temperaturanvendelsesområde min.      | -5 °C       |
| Transparent låg                       | Nej         |
| Kan støbes                            | Nej         |
| Støbemasse medleveret                 | Nej         |
| Vejrbestandig                         | Nej         |
| Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse | Blinddæksel |