


Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016253



Gitterbakke i C-form af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

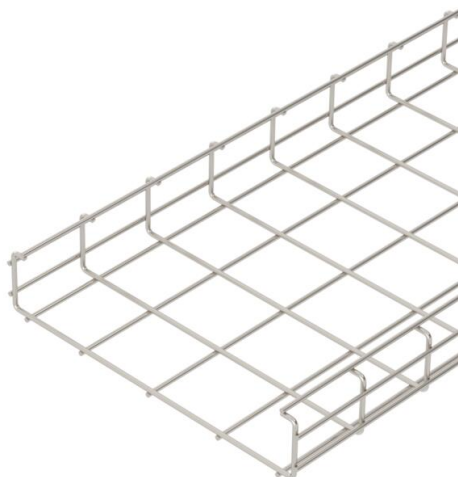

A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6016253
Type	CGR 50 300 A2
Betegnelse 1	C-gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	50x300x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	195,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,2983 kg CO ₂ e / 1 meter


Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016253



Dimensioner

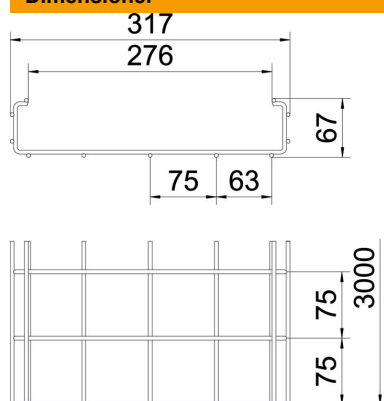

Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	50 mm
Højde	1,97 in
Mål A	276 mm
Mål B	317 mm
Mål H	67 mm
Mål I1	75 mm
Mål L2 (mm)	63 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	116 cm ²
Effektivt tværsnit	11600 mm ²
Profilform	C-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,7 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,4 kN/m

Belastningsdiagram C-gitterbakke CGR 50 VA

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

