

# Teknisk datablad

Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1104357



C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FS | båndgalvaniseret |

## Stamdata

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                          | 1104357                      |
| Type                                   | CMS3518P0200FS               |
| Betegnelse 1                           | Profilskinne                 |
| Betegnelse 2                           | Perforeret, slidsbredde 17mm |
| Producent                              | OBO                          |
| Dimension                              | 200x35x18                    |
| Materiale                              | Stål                         |
| Overflade                              | båndgalvaniseret             |
| Overfladestandard                      | DIN EN 10346                 |
| Mindste SA-enhed                       | 25                           |
| Mængdeenhed                            | Stykke                       |
| Vægt                                   | 19,56 kg                     |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                   |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,4951 kg COe / 1 Styk       |


# Teknisk datablad

Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1104357



## Dimensioner

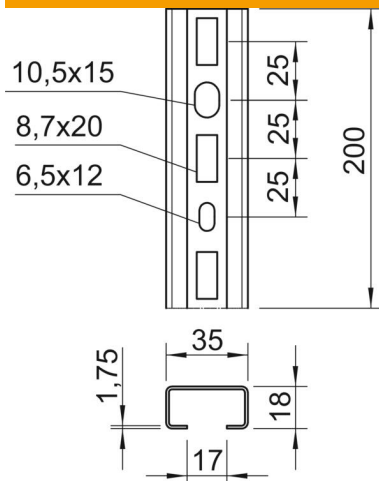

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 200 mm |
| Bredde | 35 mm  |
| Højde  | 18 mm  |
| Mål L  | 200 mm |

## Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kan brækkes af                              | Nej                  |
| Perforeringstype                            | Ryg, perforeret      |
| Udførelse                                   | Enkeltprofil         |
| Borehulsafstand i midten                    | 25 mm                |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja                   |
| Materialetykkelse                           | 1,75 mm              |
| Med perforering                             | Ja                   |
| Med fortanding                              | Nej                  |
| Profilform                                  | C-profil             |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                  |
| Rillebredde                                 | 17 mm                |
| Statisk værdi A                             | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Iy                            | 0,52 cm              |
| Statisk værdi Iz                            | 0,53 cm              |
| Statisk værdi Wy                            | 2,33 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Wz                            | 1,33 cm <sup>2</sup> |