

# Teknisk datablad

Rørskål PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Artikelnummer: 7204290



Rørskåle med indvendig belægning med kliklukning. Det indvendige rum kan belægges fuldstændigt med kabler og elinstallationsrør. Indendørsanvendelse. CE-mærket, europæisk godkendt byggeprodukt iht. ETA-13/0904 og tysk generel typegodkendelse. Brandmodstand op til 120 minutter. Leveres med 2 skumprop- per til lukning. Overfladeforseglingen udføres med belægningsmassen PYRO- COAT® ASX. I nogle applikationer er det obligatorisk at bruge metalstropper til at sikre rørskålene i lette skillevægge. Nærmere informationer kan findes i monte- ringsvejledningen/godkendelsen.



PVC PVC

## Stamdata

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer    | 7204290           |
| Betegnelse 1     | Rørskål           |
| Betegnelse 2     | Indvendigt coatet |
| Producent        | OBO               |
| Dimension        | 51x150mm          |
| Farve            | Grå               |
| Materiale        | PVC               |
| Mindste SA-enhed | 1                 |
| Mængdeenhed      | Stykke            |
| Vægt             | 17,5 kg           |
| Vægtenhed        | kg/100 par        |


# Teknisk datablad

Rørskål PYROCOMB® Intube, Ø60 mm


Artikelnummer: 7204290



## Dimensioner

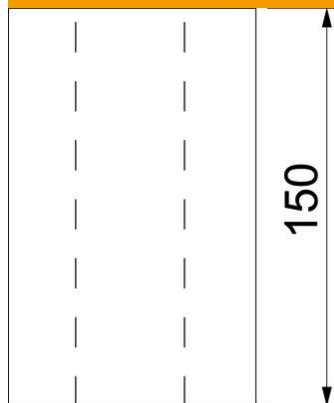

|            |         |
|------------|---------|
| Længde     | 150 mm  |
| Mål B      | 60 mm   |
| Mål d min. | 50,6 mm |
| Mål L      | 150 mm  |

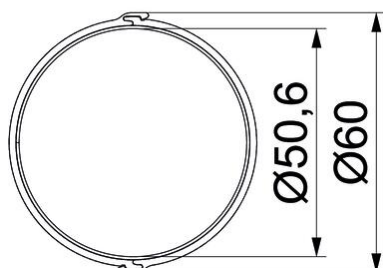

## Teknisk data

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Udførelse brandsikring | Afskærmning som færdig del |
| Form                   | Rund                       |
| til åbning min.        | 65 mm                      |
| Nødvendigt tilbehør    | Nej                        |