

Teknisk datablad

Rørskål PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Artikelnummer: 7204300



Rørskåle med indvendig belægning med kliklukning. Det indvendige rum kan belægges fuldstændigt med kabler og elinstallationsrør. Indendørsanvendelse. CE-mærket, europæisk godkendt byggeprodukt iht. ETA-13/0904 og tysk generel typegodkendelse. Brandmodstand op til 120 minutter. Leveres med 2 skumprop- per til lukning. Overfladeforseglingen udføres med belægningsmassen PYRO- COAT® ASX. I nogle applikationer er det obligatorisk at bruge metalstropper til at sikre rørskålene i lette skillevægge. Nærmere informationer kan findes i monte- ringsvejledningen/godkendelsen.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	7204300
Betegnelse 1	Rørskål
Betegnelse 2	Indvendigt coatet
Producent	OBO
Dimension	Ø107x150mm
Farve	Grå
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	35,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Rørskål PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Artikelnummer: 7204300



Dimensioner

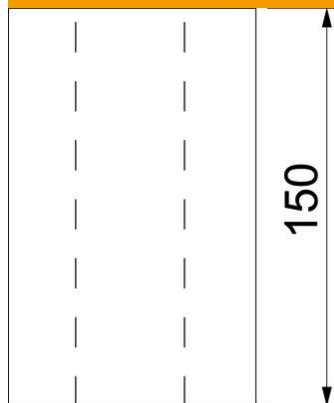

Længde	150 mm
Mål B	116,4 mm
Mål d min.	107 mm
Mål L	150 mm

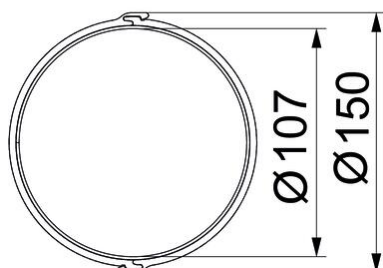

Teknisk data

Udførelse brandsikring	Afskærmning som færdig del
Form	Rund
til åbning maks.	165 mm
til åbning min.	125 mm
Nødvendigt tilbehør	Nej