

Teknisk datablad

Overdel sum-gnistgab mellem N og PE 255 V

Artikelnummer: 5095603



Stikbart sum-gnistgab til anvendelse mellem neutralleder (N) og beskyttelsesleder (PE). Velegnet til brug i kombination med:


- CombiController type V 25-B + C
- SurgeController type V 20-C
- SurgeController type V 10-C
- * Komplet = over- og underdel



Stamdata

Artikelnummer	5095603
Type	C 25-B+C 0
Betegnelse 1	Gnistgab
Betegnelse 2	mellem N mod PE
Producent	OBO
Dimension	255V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,35 kg CO ₂ e / 1 Styk

Dimensioner

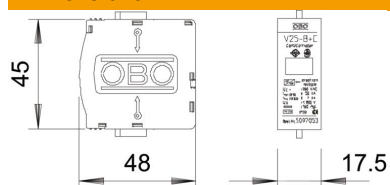

Teknisk data

Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	30 kA
Reaktionstid	<100 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	1-polet overdel; 255V
Polernes udførelse	N/PE
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Lynstødstrøm (10/350 µs)	25 kA
Lynstødstrøm (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Fjernsignalering	Nej
Følgestrømundertrykkelse (eff) [N-PE]	0,1 kA
Maks. vedvarende spænding AC	255 V
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	160
Maks. forsikring	160 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	50 kA
Monteringstype	På basiselement
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	30 kA
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,2
Indikering på komponent	Ingen
SPD iht. EN 61643-11	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-1	class I+II
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C