

# Teknisk datablad

## Indstikstætning EDK renhvid

Artikelnummer: 2011700



Ved at skære indstikstætningen af i trin, kan den tilpasses den pågældende kabel-diameter.



**TPE**

Termohærdende plastmateriale elastomer

### Stamdata

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                      | 2011700                                |
| Type                                               | EDK 40 RW                              |
| Betegnelse 1                                       | Membrannippel                          |
| Betegnelse 2                                       | Til kabel                              |
| Producent                                          | OBO                                    |
| Dimension                                          | Ø40/5-32                               |
| Farve                                              | renhvid; RAL 9010                      |
| Materiale                                          | Termohærdende plastmateriale elastomer |
| Mindste SA-enhed                                   | 25                                     |
| Mængdeenhed                                        | Stykke                                 |
| Vægt                                               | 0,534 kg                               |
| Vægtenhed                                          | kg/100 par                             |
| CO <sub>2</sub> fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0304 kg CO <sub>e</sub> / 1 Styk     |


# Teknisk datablad

## Indstikstætning EDK renhvid

Artikelnummer: 2011700



### Dimensioner

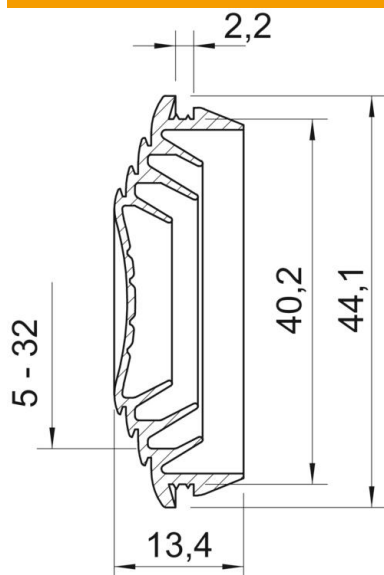

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Mål A             | 2,2 mm  |
| Mål D1            | 44,1 mm |
| Mål D2            | 40,2 mm |
| Mål D3            | 5 mm    |
| Dimension D4      | 14 mm   |
| Mål D5            | 15 mm   |
| Dimension D6      | 18      |
| Mål D7            | 20      |
| Mål D8            | 25      |
| Dimension D9 (mm) | 32      |
| Mål L             | 13,4 mm |

### Teknisk data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Udførelse             | kan skæres af |
| til diameter maks.    | 32 mm         |
| til diameter min.     | 5 mm          |
| til vægtykkelse maks. | 2,2           |
| til vægtykkelse min.  | 2,2           |
| Størrelse             | M40           |
| Halogenfri            | Ja            |
| Nominal diameter      | 40 mm         |
| Kapslingsklasse       | IP55          |