


# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 50 A2

Artikelnummer: 6005550

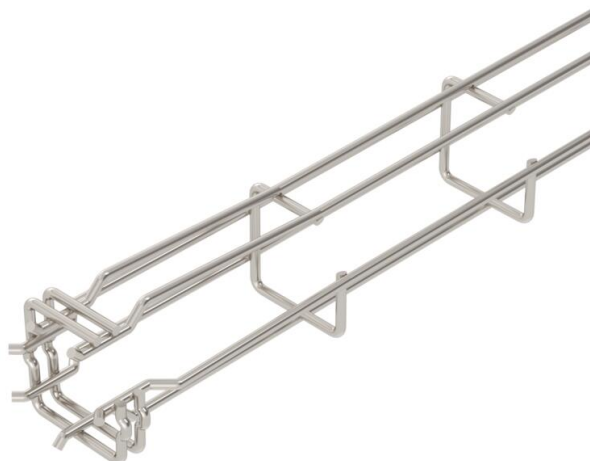

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A2</b> | Rustfrit stål 1.4301  |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6005550                  |
| Type                                   | G-GRM 50 50 A2           |
| Betegnelse 1                           | G-gitterbakke Magic      |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 50x50x3000               |
| Farve                                  | specialstål              |
| Materiale                              | Rustfrit stål 1.4301     |
| Overflade                              | blank, efterbehandlet    |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 3                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 66,567 kg                |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 3,4137 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 50 A2


Artikelnummer: 6005550



### Dimensioner

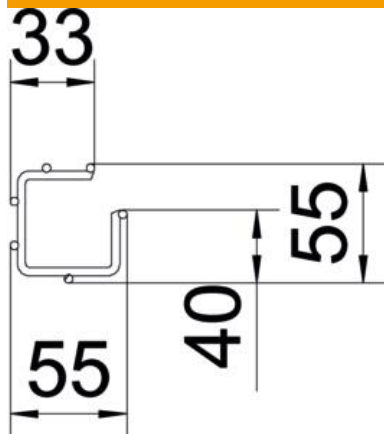

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 50 mm    |
| Bredde | 1,97 in  |
| Højde  | 50 mm    |
| Højde  | 1,97 in  |
| Mål A  | 38 mm    |
| Mål B  | 55 mm    |
| Mål C  | 33 mm    |
| Mål H  | 55 mm    |

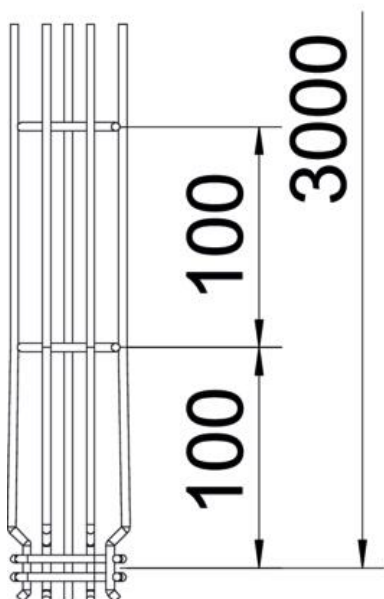

# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 50 A2

Artikelnummer: 6005550



### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Model forbindelser                          | integreret beslag    |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Loft Væg             |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Integreret skillevæg                        | Uden                 |
| Effektivt tværsnit                          | 17 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 1700 mm <sup>2</sup> |
| Profilform                                  | G-form               |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Ja                   |
| Skruefri forbindelse                        | Ja                   |
| Udførelse til store afstande                | Nej                  |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II              |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | Klik-fastgørelse     |

### Belastninger

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1 m   |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2,5 m |