

# Teknisk datablad

Udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type GA-53130

Artikelnummer: 6112513



Udvendigt hjørne 90° af aluminium til retningsændring af installationskanaler Rapid 45-2 GA....



#### Bemærk:

I tilfælde af montering af anodiserede anordninger og støbte dele af aluminium kan små farveforskelle, der kan tilskrives materiale og procesrelateret tilladelig spredning, ikke undgås (i henhold til DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Ved anvendelse af afdækningsformdele af PC/ABS vil der opstå farveforskelle på grund af de forskellige materialer.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxeret

## Stamdata

Artikelnummer	6112513
Type	GA-AS53130EL
Betegnelse 1	Udvendigt hjørne
Betegnelse 2	Alu stift design
Producent	OBO
Dimension	53x130x175
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	eloxeret
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	117,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	14,9817 kg CO2e / 1 Styk


# Teknisk datablad

Udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type GA-53130

Artikelnummer: 6112513



## Dimensioner

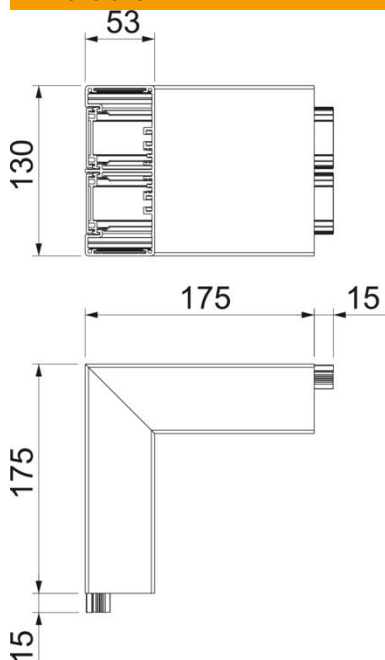

Længde	175 mm
Bredde	130 mm
Højde	53 mm

## Teknisk data

Antal overdele	2
Udførelse	Underdel og overdel
til kanalbredde	130 mm
til kanalhøjde	53 mm
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monterings hul i bunden	Nej
Overdelens bredde	45 mm
Overdelbredde 2	45 mm
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C
Vinkelområde min.	90 mm