


Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 160, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6116073

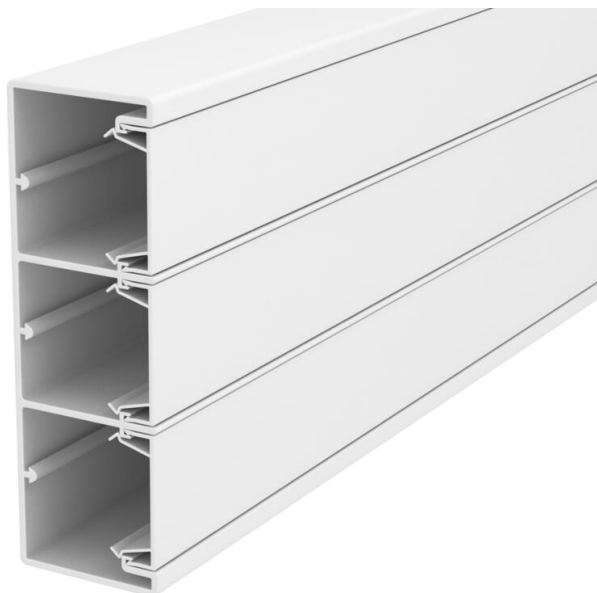

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering til direkte vægmontering. Indbygningskomponenter med 45 mm størrelse kan klikkes direkte i.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6116073
Type	GEK-K53160-3
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Rapid 45
Producent	OBO
Dimension	53x160x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	8
Mængdeenhed	Meter
Vægt	210 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,1267 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 160, kanalhøjde 53

Artikelnummer: 6116073



Dimensioner

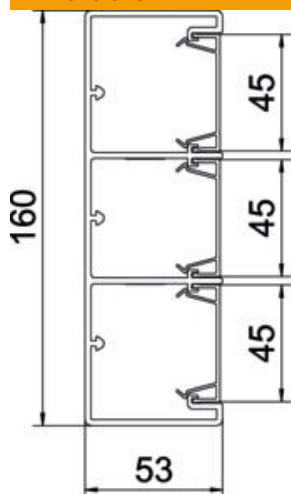

Længde	2.000 mm
Bredde	160 mm
Højde	53 mm

Teknisk data

Antal overdele	3
Antallet af stikbare skillevægge	3
Udførelse bagvæg (inderside)	yderligere gennemgående profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	med bundperforering
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	6480 mm ²
Overdel leveres med	Ja
Overdelens bredde	45 mm
Overdelbredde 2	45 mm
Overdelbredde 3	45 mm
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C