

Teknisk datablad

Komponentindsats GES6 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405312



Gulvboks med gribebøjle til op til 9 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer i indendørs områder

Til dobbeltbundsmontering er det nødvendigt at bestille separat fastgørelsesvinkler.

Op til 6 installationsenheder med en 50 mm centralplade kan bruges. Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT6 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.



PA Polyamid

Stamdata

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 7405312 |
| Type | GES6 U 9011 |
| Betegnelse 1 | Gulvboks |
| Betegnelse 2 | til kanalmontering |
| Producent | OBO |
| Dimension | 273x220x61 |
| Farve | grafitsort; RAL 9011 |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 150 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,8068 kg CO2e / 1 Styk |


Teknisk datablad

Komponentindsats GES6 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405312



Dimensioner

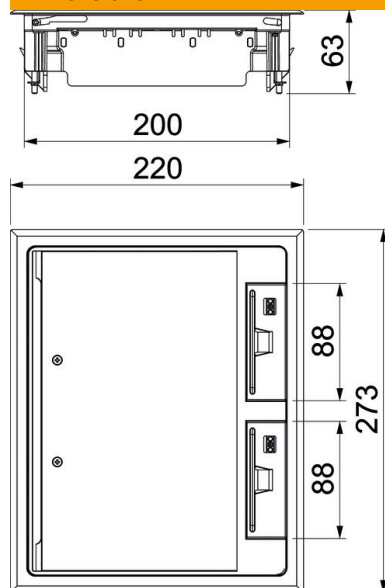

Mål h 73 mm

Teknisk data

| | |
|---|-------------------------|
| Antal komponenter, der kan indbygges | 9 |
| Antal indlægsdåser | 3 |
| Udførelse | Firkantet |
| Udførelse ledningsudgang | Drejeligt ledningsudtag |
| Gulvbelægnings-beskyttelsesramme | Ja |
| Gulvpleje | Tør |
| Tætningsmonteringsmulighed | Nej |
| Gulvhøjde min. | 73 mm |
| Egnet til montering af dobbeltbund | Ja |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet | Nej |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Ja |
| Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja |
| Egnet til våd rengøring | Nej |
| Egnet til gulvboks | 250/350 |
| Egnet til gulvkanaler | Ja |
| Komponentholder til montering af indlægsdåser | Ja |
| Længde udvendigt mål | 220 mm |
| Længde indbygningsmål | 199 mm |
| Med gulvbelægningsudsparing | Ja |
| Nominal størrelse til monteringsenheder | 6 |
| Rammeudførelse | Ramme med tæppekant |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand | IP20 |

Teknisk datablad

Komponentindsats GES6 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405312



Teknisk data

| | |
|---|----------------|
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP40 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| Model til tung last | Nej |
| Spændområde D maks. | 31 mm |
| Spændområde D min. | 9 mm |
| Type monteringsystem | MT3 / GB2 |
| Lodret belastning, stort areal | indtil 3.000 N |
| Lodret belastning, lille areal | indtil 2.500 N |
| Godkendelser | VDE |
| Åbningsmekanisme | Gribebøjle |
| Gulvbelægningstykkelse | 5 mm |