

Teknisk datablad

Låg til udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type 53130

Artikelnummer: 6113230



Udvendigt hjørne til retningsændring af Rapid 45-2 installationskanaler. Formdelene kan indstilles variabelt fra 80° - 110°.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6113230
Type	GK-AH53130RW
Betegnelse 1	Udvendigt hjørne
Betegnelse 2	Variabel
Producent	OBO
Dimension	140x88x88
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	8,44 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6602 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Låg til udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type 53130


Artikelnummer: 6113230



Dimensioner

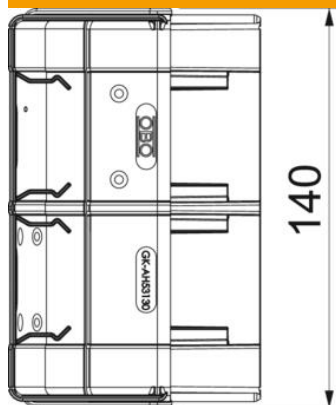

Længde	88 mm
Bredde	140 mm
Højde	55 mm

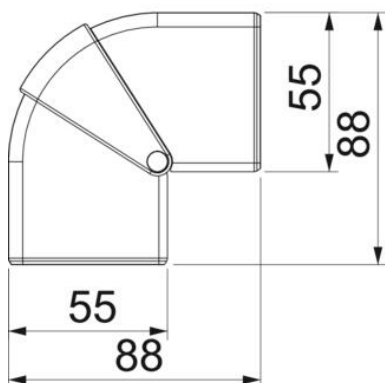

Teknisk datablad

Låg til udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type 53130

Artikelnummer: 6113230



Teknisk data

Antal overdele	1
Udførelse	Lågfaconstykke
til kanalbredde	130 mm
til kanalhøjde	53 mm
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Vidtpændende
Monteringshul i bunden	Nej
Overdelens bredde	0 mm
Overdelbredde 2	0 mm
Overdelbredde 3	0 mm
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C
Vinkelområde maks.	110 mm
Vinkelområde min.	80 mm