

# Teknisk datablad

## Endestykke, til installationskanal Rapid 80 type 70170

Artikelnummer: 6274770



Endeafslutning til lukning af installationskanalerne.



PVC PVC

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6274770                 |
| Type                                   | GK-E70170RW             |
| Betegnelse 1                           | Endestykke              |
| Producent                              | OBO                     |
| Dimension                              | 70x170mm                |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010       |
| Materiale                              | PVC                     |
| Mindste SA-enhed                       | 1                       |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 6,84 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2666 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

Endestykke, til installationskanal Rapid 80 type 70170

Artikelnummer: 6274770



## Dimensioner

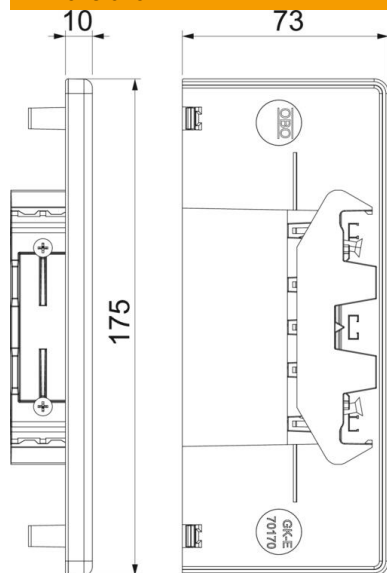

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 29 mm  |
| Bredde | 175 mm |
| Højde  | 73 mm  |

## Teknisk data

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Udførelse                         | Symmetrisk    |
| Fastgørelsesmåde                  | kan skrues på |
| til kanalbredde                   | 170 mm        |
| til kanalhøjde                    | 70 mm         |
| Egnet til                         | venstre/højre |
| Halogenfri                        | Nej           |
| Snitkaching                       | Ja            |
| Kapslingsklasse                   | IP30          |
| Beskyttelsesfolie                 | Ja            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK08          |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C         |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -15 °C        |