

Teknisk datablad

Fladvinkelafdækning, til installationskanal Rapid 80 type 70130

Artikelnummer: 6274420



Fladvinkel-afdækningsformdel af halogenfri PC/ABS til nem stigende eller faldende 90°-retningsændring med installationskanal fra serien Rapid 80 GK, GKH, GS og GA. Fladvinkel-afdækningsformdelen kan anvendes til symmetriske og asymmetriske kanaltyper.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6274420
Type	GK-FH70130RW
Betegnelse 1	Fladvinkel
Betegnelse 2	Lågfaconstykke
Producent	OBO
Dimension	70x130mm
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,461 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,2699 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Fladvinkelafdækning, til installationskanal Rapid 80 type 70130

Artikelnummer: 6274420



Dimensioner

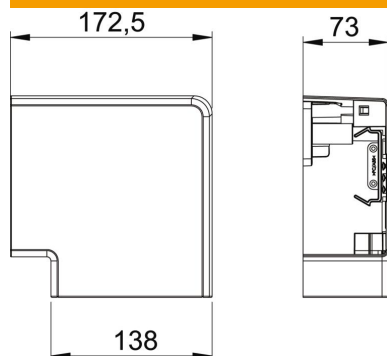

Længde	172,5 mm
Bredde	138 mm
Højde	73 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Udførelse	Lågfaconstykke
til kanalbredde	130 mm
til kanalhøjde	70 mm
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Vidtpændende
Monteringshul i bunden	Nej
Overdelens bredde	0 mm
Overdelbredde 2	0 mm
Overdelbredde 3	0 mm
Retningsændring	Vertikal i opad-/nedadgående retning
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm